

2022

Skötselråd för matt lack.



Movement that inspires

## Innehållsförteckning

<b>Viktigt att tänka på</b> .....	2
<b>Allmänna råd för underhåll</b> .....	3
Göra och inte göra .....	3
Fläckrengöring .....	4
<b>Vad behövs för att ta bort fläckar?</b> .....	5
Hur gör man? .....	5
Ta bort enklare smuts .....	6
Ta bort tjära eller kåda .....	6
<b>Tvätta din bil</b> .....	7
Handtvätt .....	7
Före tvätt .....	8
Förtvätt .....	8
Högtryckstvätt .....	8
<b>Tvätt</b> .....	9
Fölgar .....	10
Tvättprocedur .....	11
<b>Jag har tagit del av informationen om underhåll av matt lack</b> .....	13

## SKÖTSEL AV MATT LACK

## Viktigt att tänka på

Matt lack är en unik exteriörbehandling som ger din Kia bil ett distinkt utseende. Matt lack behöver speciell vård för att behålla sitt utseende.

Matt lack skiljer sig från andra billacker med blank klarlack. Typiska metalliclacker använder en klarlack som reflekterar ljus och ger ett glänsande utseende. En matt lack använder en annan beläggning som dämpar ljus, vilket ger sin unika "matta" yta.

Att upprätthålla det matta utseendet är fordonsägarens ansvar.

**\* OBSERVERA**

Efter att ha läst den här guiden, om du har ytterligare frågor om hur du bibehåller ditt fordons matta lack, kontakta din återförsäljares serviceavdelning.

**SKÖTSEL AV MATT LACK**

## Allmänna råd för underhåll

För att kunna njuta av ditt fordons matta utseende i många år framöver, vänligen följ dessa skötsel- och underhållstips.

### Göra och inte göra

- Använd inte vax, detaljspray eller andra produkter gjorda för normal, blank lack.
- Använd endast produkter speciellt utvecklade för matt lack.
- Använd inte vax, rengöringsmedel eller andra medel som innehåller silikon.
- Använd inte polermaskiner.
- Använd inte frotté, trasa eller pappershandduk.
- Gnugga inte kraftigt på ytan, detta kommer att polera lacken och orsaka en permanent glänsande fläck. Glänsande fläckar kan inte tas bort.
- Använd inte helautomatiska biltvättar. De flesta biltvättborstar, stora automatiska "handdukar" och glansförbättringsprodukter kan skada den matta lacken.
- Avlägsna fågelspillning från lacken så snart som möjligt. Den innehåller ämnen som påverkar och missfärgar lacken mycket snabbt.
- Spola hela bilen, helst med högtryckstvätt tills den lösa smutsen avlägsnats för att minska risken för tvättrepor.
- Insekter, fettfläckar och olja avlägsnas bäst med ett speciellt rengöringsmedel för matt lack. Applicera medlet med en microfiberduk med ett milt tryck.
- Handtvätta bilen med tvätthandske gjord av microfiber, bilschampo för matt lack och rikligt med ljummet vatten.
- Använd en microfiberduk med alkoholbaserat fönsterputsmedel för grundläggande ytrensning.
- Tvätta inte bilen i direkt solljus. Detta kan leda till att rengöringsmedel torkar och skapar en flammig yta på en mattlackerad bil.
- Låt endast en auktoriserad verkstad utföra lackreparationer.

### SKÖTSEL AV MATT LACK

## Fläckrengöring

I allmänhet är den föredragna metoden för att ta bort smuts, högtryckstvätt (se "Allmänna underhållstips" på sidan 3), men för de tillfällen då du behöver göra en snabb åtgärd för att ta bort kåda eller tjära innan det orsakar skador på finishen, följ dessa rekommendationer.



Rengör fläckar genom att spraya rengöringsmedel för matt lack på en microfiberduk och lägg på med ett mildt tryck. Använd inte en torr microfiberduk på lacken. Skölj med vatten och torka med microfiberduk.

### \* TIPS

Om du är osäker kan du alltid testa på ett dolt område innan du rengör ett synligt område.

---

## SKÖTSEL AV MATT LACK

## Vad behövs för att ta bort fläckar?

- Alkoholbaserad fönsterputs (ej vinäger- eller ammoniakbaserad), rengöringsmedel för matt lack eller en lösning av 50 % alkohol/50 % avjoniserat vatten.
- Vegetabilisk asfaltsborttagning.
- Mjuk microfiberduk lämplig för matt färg.

## Hur gör man?

- Applicera fönsterputs eller färgrengöringsmedel för matt lack på microfiberduken och ytan som ska rengöras; Försök inte att torka bort en fläck med en torr handduk – en torr handduk skadar finishen.
- Blötlägg ytan tills att smutsen löses upp.
- Torka lätt av ytan i en lätt framåt- och bakåtrörelse; undvika cirkulär rörelser, vilket kan lämna virvlar i finishen.
- Skölj med vatten så att rengöringsprodukten inte sitter kvar på ytan och torkar.
- Upprepa vid behov.
- Torka med en fuktig mjuk microfiberduk.



Vid behov, applicera rengöringsmedel för matt lack på området igen med hjälp av en microfiberhandduk och upprepa rengöringen – undvik cirkulära rörelser.

## SKÖTSEL AV MATT LACK

### Ta bort enklare smuts

- Börja med att spola av området som ska tvättas för att få bort den lösa smutsen.
- Spruta på alkoholbaserad fönsterputs (ej vinäger- eller ammoniakbaserad), rengöringsmedel för matt färg eller en lösning av 50 % alkohol/50 % avjoniserat vatten.
- Spruta på färgrengöringsmedel för matt lack på microfiberduken.
- Torka av bilens yta lätt för att ta bort skräp.
- Torka med en fuktig mjuk microfiberduk.

### Ta bort tjära eller kåda

- Börja med att spola av området som ska tvättas för att få bort den lösa smutsen.
- Applicera vegetabilisk asfaltsborttagning på fläcken och tillåt det sjunka in.
- Applicera vegetabilisk asfaltsborttagning på en microfiberduk.
- Torka lätt för att ta bort tjäran/kådan; låt lösningsmedlet göra jobbet, minimera gnuggning.
- När skräpet har tagits bort, tvätta med specialsampo för matt lack, skölj sedan väl med vatten.
- Torka med en fuktig mjuk microfiberduk.

#### \* TIPS

Blötlägg microfiberduken med tjärborttagningsmedel och lägg på området i fem minuter innan du tvättar.

---

## SKÖTSEL AV MATT LACK

# Tvätta din bil

## Handtvätt

Tvätta alltid bilen på ett ställe där det finns oljeavskiljare och reningsverk. Se också till att det är svalt och skugga dvs. inte i direkt solljus. Se till att du har rätt utrustning för bästa resultat.

Nedanför hittar du en lista på bra saker som kan behövas för att få bilen ren.



- 1 Tvätthandske
- 2 Microfiberduk
- 3 Slang med munstycke som går att stänga av
- 4 Gummihandskar
- 5 Microfiberduk
- 6 Bilschampo för matt lack
- 7 Fönsterputs
- 8 Tjärlösare
- 9 Hink
- 10 Smutsavskiljande raster

Förbered din utrustning innan du applicerar schampo på bilen.

## **SKÖTSEL AV MATT LACK**



## Före tvätt

Inspektera bilen för att lokalisera områden med kraftig smuts eller fläckar, och vid behov, behandla dessa områden först, innan du tvättar hela fordonet.

\* TIPS

Är du osäker på om ditt rengöringsmedel påverkar den matta lacken? Prova då på en dold yta.

---

## Förtvätt

- Tjärlösare (8), eller annat rengöringsmedel (6, 7) som är lämpligt för den typ av smuts som är på bilen.
- Vid behov: Förtvätta eller använd rengöringsmedel för matt lack.
- Använd slang med munstycke så man enkelt kan stänga av eller sätta på vattnet. (3)
- Vid behov: Högtryckstvätt med fläktpets och ett tryck på mindre än 2500 psi
- Microfiberduk (5)

## Högtryckstvätt

- Högtryckstvätt (med tryck som inte är större än 2500 psi) är det bästa sättet att ta bort kraftig smuts innan du tvättar din bil. Använd en fläktpets och håll den minst 30 cm från lacken.
- För mer envisa fläckar, se "Fläckrengöring" på sidan 1-4 och följ procedurerna för att ta bort eventuella fläckar på bilen innan du tvättar det.

## SKÖTSEL AV MATT LACK

## Tvätt

### Utrustning/Tillbehör

- Bilschampo gjord speciellt för matt färg.
- Mjuk biltvättvante eller microfibersvamp.
- Slang med munstycke så man kan reglera vattnet och stänga av.
- Microfiberduk, för torkning.
- Vid behov: Högtryckstvätt med fläktspets och ett tryck på högst 2500 PSI, hålls minst 30cm från lacken.
- Använd en hink för ljummet vatten och bilschampo och den andra hinken för att skölja biltvättshandsken/mikrofibersvampen. På så vis minskar man risken att lösa partiklar som t.ex grus att repa lacken. (se bild nedanför)




Smutsavskiljande raster placerat i botten av hinken kommer att hindra skräp från att smutsa ner tvättvante och eventuellt repa lacken.

## SKÖTSEL AV MATT LACK

## Fälgar

- Tvätta fälgarna innan du tvättar bilen.
- Använd en rengöringsprodukt utvecklad för rengöring av lättmetalfälgar. (Följ tillverkarens instruktioner.)
- Om du tvättar fälgarna, tvätta dem först med en svamp eller tvätthandske som du bara använder till fälgar.

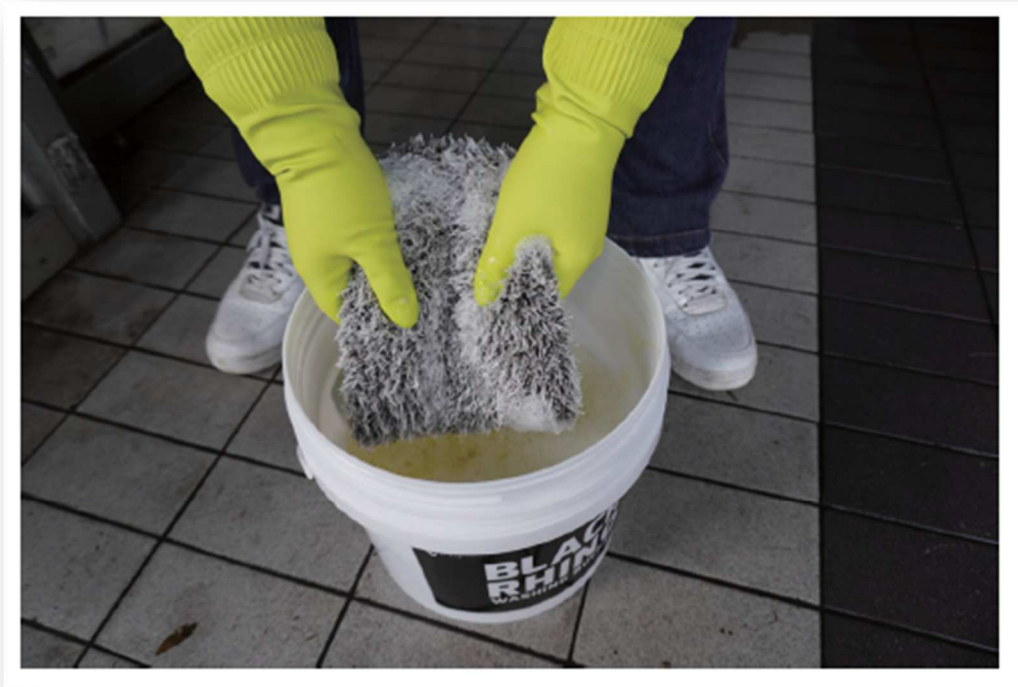

### \* TIPS

Använd inte samma tvätthandske för fälgarna som används för att tvätta den matta lacken med och använd inte tvätthandsken som du tvättat fälgarna med på den matta lacken. Använd separata microfiberdukar och var försiktig så att du inte får någon hjulrengöringsvätska på den matta lacken – om detta händer, tvätta och skölj området omedelbart.

---

## SKÖTSEL AV MATT LACK

## Tvättprocedur

Börja med att skölja bilen med en slang eller högtryckstvätt (max 2 500psi) för att kyla den och eventuellt ta bort skräp som kan repa lacken. Ha slangen nära till hands så du kan skölja när det behövs.



Tvätta fordonet genom att börja i små sektioner uppifrån och ner.

Förbered en hink (med smutsavskiljande raster i botten) med bilschampo för bilar med matt lack. Var noga med att följa instruktionerna på flaskan så du får rätt blandning.

Fyll en andra hink med rent vatten för att kunna skölja tvättvanten i. Din strategi när du tvättar bilen kommer att vara att bara doppa en ren tvättvante i bilschampohinken därför sköljer du alltid vanten först.

Fortsätt tvätta varje sektion och upprepa stegen för sköljning, tvättning och sköljning tills hela bilen är ren.



## SKÖTSEL AV MATT LACK

Efter att du har schamponerat och tvättat en sektion är det viktigt att du sköljer noggrant innan du går vidare till nästa. Viktigt att du också håller de tvättade sektionerna våta.



Använd alltid ett lätt fuktat sämskskinn, konstgjort sämskskinn eller microfiberduk som är lämplig för en matt yta för att torka den matta lacken. Om färgytan börjar lufttorka, fukta de områden som du ännu inte har torkat.



**\* VIKTIGT**

Håll de tvättade sektionerna våta medan du tvättar nästa sektion. Detta förhindrar att eventuellt kvarvarande bilschampo finns kvar och det förhindrar att vattenfläckar bildas.

**\* VIKTIGT**

Låt inte lacken lufttorka. Lufttorkning gör att vattenfläckar kan bildas.

---

## **SKÖTSEL AV MATT LACK**

## **Jag har tagit del av informationen om underhåll av matt lack**

Detta dokument måste granskas och undertecknas av kunden vid köp.

Jag förstår att jag kommer att behöva ta särskild hand om den matta lacken på min nya Kia bil enligt bifogade skötselråd.

Jag förstår att underhållet av den matta lacken är mitt ansvar. Genom att skriva under nedan bekräftar jag:

- Matt lack har särskilda skötselkrav. Jag förstod dessa krav innan jag köpte bilen med matt lack.
- Kias lackgaranti gäller defekter i material och/eller fabrikationsfel men täcker inte det matta utseendet.
- Automatiska biltvättanläggningar kommer sannolikt att skada den matta ytan av detta fordon.
- Matt lack måste handtvättas och skötas enligt bifogade instruktioner. Jag kan kontrollera de produkter och tekniker som används endast när jag personligen tvättar bilen.
- Underlåtenhet att följa instruktionerna i denna guide kan orsaka skada på det matta utseendet som inte går att återskapa.
- Kontakt med tyger, kemikalier, fågelspillning och tjära mm kan orsaka skada på det matta utseendet.
- Det matta utseendet är unikt för varje bil. Var och en innehåller ett element av "fläckar", "spökmönster" och "dammbitar". Dessa kan inte modifieras och är en del av den matta lackens natur.

**Denna bilaga måste signeras vid tidpunkten för fordonsförsäljningen.  
Undertecknat exemplar ska förvaras tillsammans med köpekontraktet.**

Återförsäljare:

Kund:

Datum:

Email:

**SKÖTSEL AV MATT LACK**